

CTA 6500

Transport Trailer Carreta Transbordo

- High capacity transportation & elevation
 - Greater grain tank capacity for utilization with peanuts
 - Adjustable wheel track
- *Alta capacidad de transporte y elevación.*
 - *Mayor capacidad del granelero para maníes*
 - *Trocha (Ancho de vía) regulable.*



QUALITY GRAINS AND SEEDS!
GRANOS Y SEMILLAS DE CALIDAD!

INDÚSTRIAS
COLOMBO

TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Model | Modelo CTA 6500
 Engine Power Required | *Potencia necesaria en el motor* 100 cv
 Coupling | *Acoplamiento* drawbar | *barra de tracción*
 Remote control valves required | *Válvulas de control remoto* 2

Dimensions | Dimensiones

(A) Max. discharge height | *Altura máxima de descarga* 5.200 mm
 (B) Max. discharge height | *Altura máxima de descarga* 4.600 mm
 © Transport height | *Altura de transporte* 4.100 mm
 (E) Transport width | *Anchura de transporte* 3.100 mm
 (F) Loading height | *Altura de carga* 2.710 mm
 Length | *Largo* 6.480 mm
 Grain tank length | *Comprimento del granelero* 3.660 mm
 Maximum load capacity | *Capacidad máxima de carga* 6.500 kg

Wheels | Rodado

Tire measurements | *Medida del rodado* 23.1x26
 (D) Adjustable wheel track | *Trocha (ancho de vía)* 2.820 - 3.020 - 3.220 mm
 Weight | *Peso* 2.800 kg

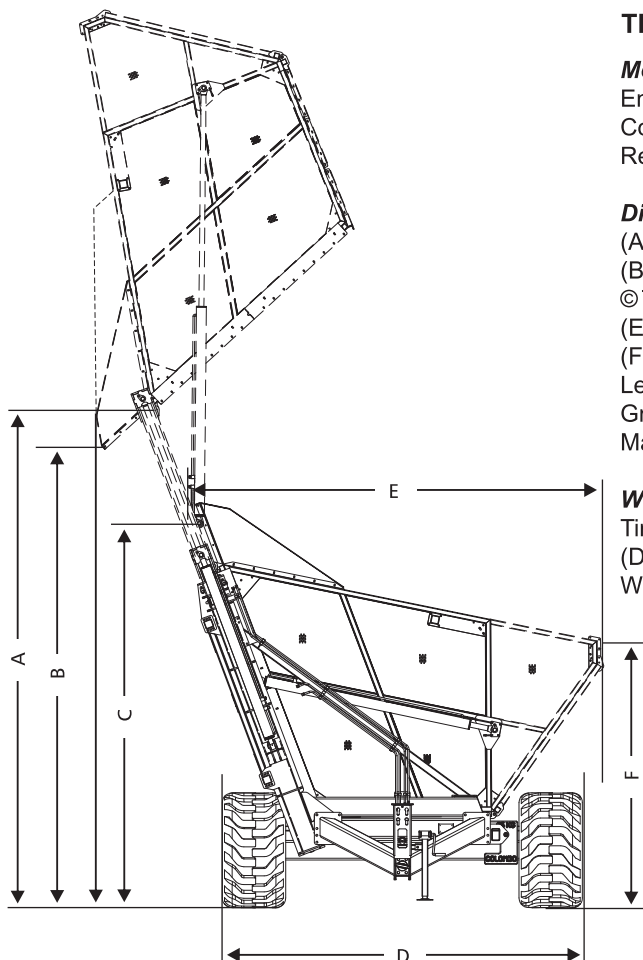

During the harvest, the work of the transport trailer is fundamental for the unloading agility of the harvesters.

En el momento de la cosecha, el trabajo de transbordo es fundamental para agilizar la descarga de las recolectoras.

Excellent removal of impurities through perforated plates

Excelente vaciado de las impurezas debido a sus placas perforadas



Retractable tank for transport
Tolva retráctil para el transporte